

KAPTIV-CS

Electronic zero air loss drain with alarm function

Produktegenskaper

KAPTIV-CS (Compact Solution) avlägsnar alla typer av kondensat från tryckluftssystem upp till 100 m³/min – utan att förlora tryckluft.

KAPTIV-CS är mycket effektiv och erbjuder snabb återbetalning tack vare konkurrenskraftigt pris, låga lagerkostnader, noll luftförlust och energibesparande egenskaper.

Den kompakta och industriellt robusta höljesdesignen, 2/2-vägs direktverkande ventil med stor öppning, larmfunktion (normalt sluten eller normalt öppen) samt det integrerade nätfiltret gör KAPTIV-CS till en mycket pålitlig dräneringslösning.

Standardmodellen erbjuder ett tryckområde från 0 upp till 16 bar. För högre tryck erbjuder vi KAPTIV-CS-HP.



Fördelar

- Konkurrenskraftig, kompakt dräneringslösning utan luftförlust
- Tekniken för noll luftförlust sparar luft, energi och pengar
- Snabb återbetalning tack vare konkurrenskraftigt pris och minskade lagerkostnader
- En modell täcker upp till 100 m³/min kompressorkapacitet
- Inga dimensioneringstabeller krävs



Tekniska fördelar

- Larmfunktion (normalt öppen eller normalt sluten) är standard
- Effektiv dränering av alla typer av kondensat tack vare stor ventilöppning
- Enkel installation och visuell indikering av driftstatus
- Integrerat nätfiltret
- Direktverkande ventilontering som säkerställer pålitlig tömning
- Robust hölje i korrosionsbeständigt aluminium
- Enkel och snabb att underhålla

KAPTIV-CS

Elektronisk kondensavtappare utan luftförlust med larm

Dimensioner

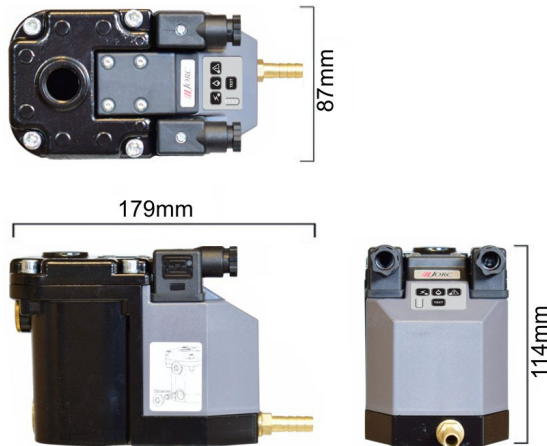

Med digital nivåindikator

Tekniska specifikationer

Maximal kompressorkapacitet: 100 m³/min
Maximal dräneringskapacitet: 665 liter kondensat per timme vid 16 bar
Tryckområde: 0–16 bar
Ventiltyp: 2/2-vägs, direktverkande
Ventilöppning: 4 mm
Ventiltätningar: FPM
Inloppsanslutningar: 1/2" BSP eller NPT, 3 inloppsalternativ
Inloppshöjd: 11 cm (topp) och 7,5 & 1,5 cm (sida)
Utloppsanslutning: 1/4" BSP
Medietemperatur: 1–50 °C
Omgivningstemperatur: 1–50 °C
Matningsspänningsalternativ: 230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
Ström- och larmkontakter: DIN 43650-B
Underhållsbar ventil: Ja
TEST-funktion: Ja
Miljöskydd: IP65 (NEMA4)
Integrerat nätfilter: Ja
Höljesmaterial: Korrosionsbeständigt aluminium
Larmfunktionstyp: Kontaktutgång (potentialfri)*



Flera inlopp ger installationsflexibilitet



Integrerat nätfilter skyddar ventilen mot större föroreningar

A3 = Normalt öppna kontakter, stängs vid larm. LED på dräneringsenheten är AV under normal drift och PÅ vid larm.

A4 = Normalt slutna kontakter, öppnas vid larm. LED på dräneringsenheten är AV under normal drift och PÅ vid larm..

JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 certified

Information provided herewith is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for its use or for any infringement of patents or rights of others, which may result from its use. In addition, JORC reserves the right to revise information without notice and without incurring any obligation.





Service & underhåll

En viktig del i vårt koncept som totalleverantör och partner, är att kunna erbjuda kvalificerad specialisthjälp för tillsyn, service och underhåll av kompressorer, tryckluftsanläggningar och gasgeneratorer. Genom att teckna serviceavtal med oss, kommer kvalificerad service, rätta reservdelar, effektiva rutiner och löpande dokumentation att garantera en säkrare drift och användning för att distribuera ren tryckluft och rätt kvävgaskvalitet.



ISO 14001

Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att kvalitets- och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete. Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders tryckluftsproduktion igång och samtidigt utföra uppdraget med utgångspunkt från högt ställda kvalitets- och miljö-krav.



Rätt kapacitet



Rätt kvalitet



Rätt tryck



Rätt service

GRANZOW

svensk tryckluftspartner

Service: 020-78 80 00
Försäljning: 0171-47 80 00
www.granzow.se