

Granzow AB

Erfaren tryckluftspartner sedan 1968

Certifierad tryckluftsservice

► En personlig serviceorganisation

Granzow erbjuder en personlig serviceorganisation och vi har en bred kunskap inom tryckluftskvalitet. Genom vår engagerade personal erbjuder vi kunskap och utbildning för att stärka intresset och medvetenheten av din tryckluft hos dig som kund.

► Serviceavtal

Många av våra kunder väljer Granzow Serviceavtal. För att ge full överblick kring ekonomi och driftsäkerhet, bygger ett serviceavtal på en kontinuerlig service, inkluderat allt servicematerial, arbetstid och resekostnader. Som avtalskund hos Granzow är du alltid en prioriterad kund.

► Varför Granzow?


Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög kvalitet. Vår personal hjälper dig till rätt helhetslösningar för alla nivåer och krav. Vi har en stabil rikstäckande service med hög tillgänglighet på tekniker och vi har en erfaren personal som ser till att din anläggning tuffar på utan problem. Vi har snabb leverans av reservdelar tack vare eget lager i Sverige.

Rätt tryck - Rätt flöde
Rätt kvalitet - Rätt service. Det står vi för.

Huvudkontor: Granzow, Malmagatan 3, 745 37 Enköping
Försäljning: Enköping 0171-478000 · Stockholm 08-7444110 · Göteborg 031-210043
Malmö 040-234053 · Jönköping 036-120506 · Kalmar 0480-490303.
Service i hela landet: 020-788000
mail@granzow.se · www.granzow.se

GRANZOW
svensk tryckluftspartner

GRANZOW - Tryckluftskvalitet i fokus

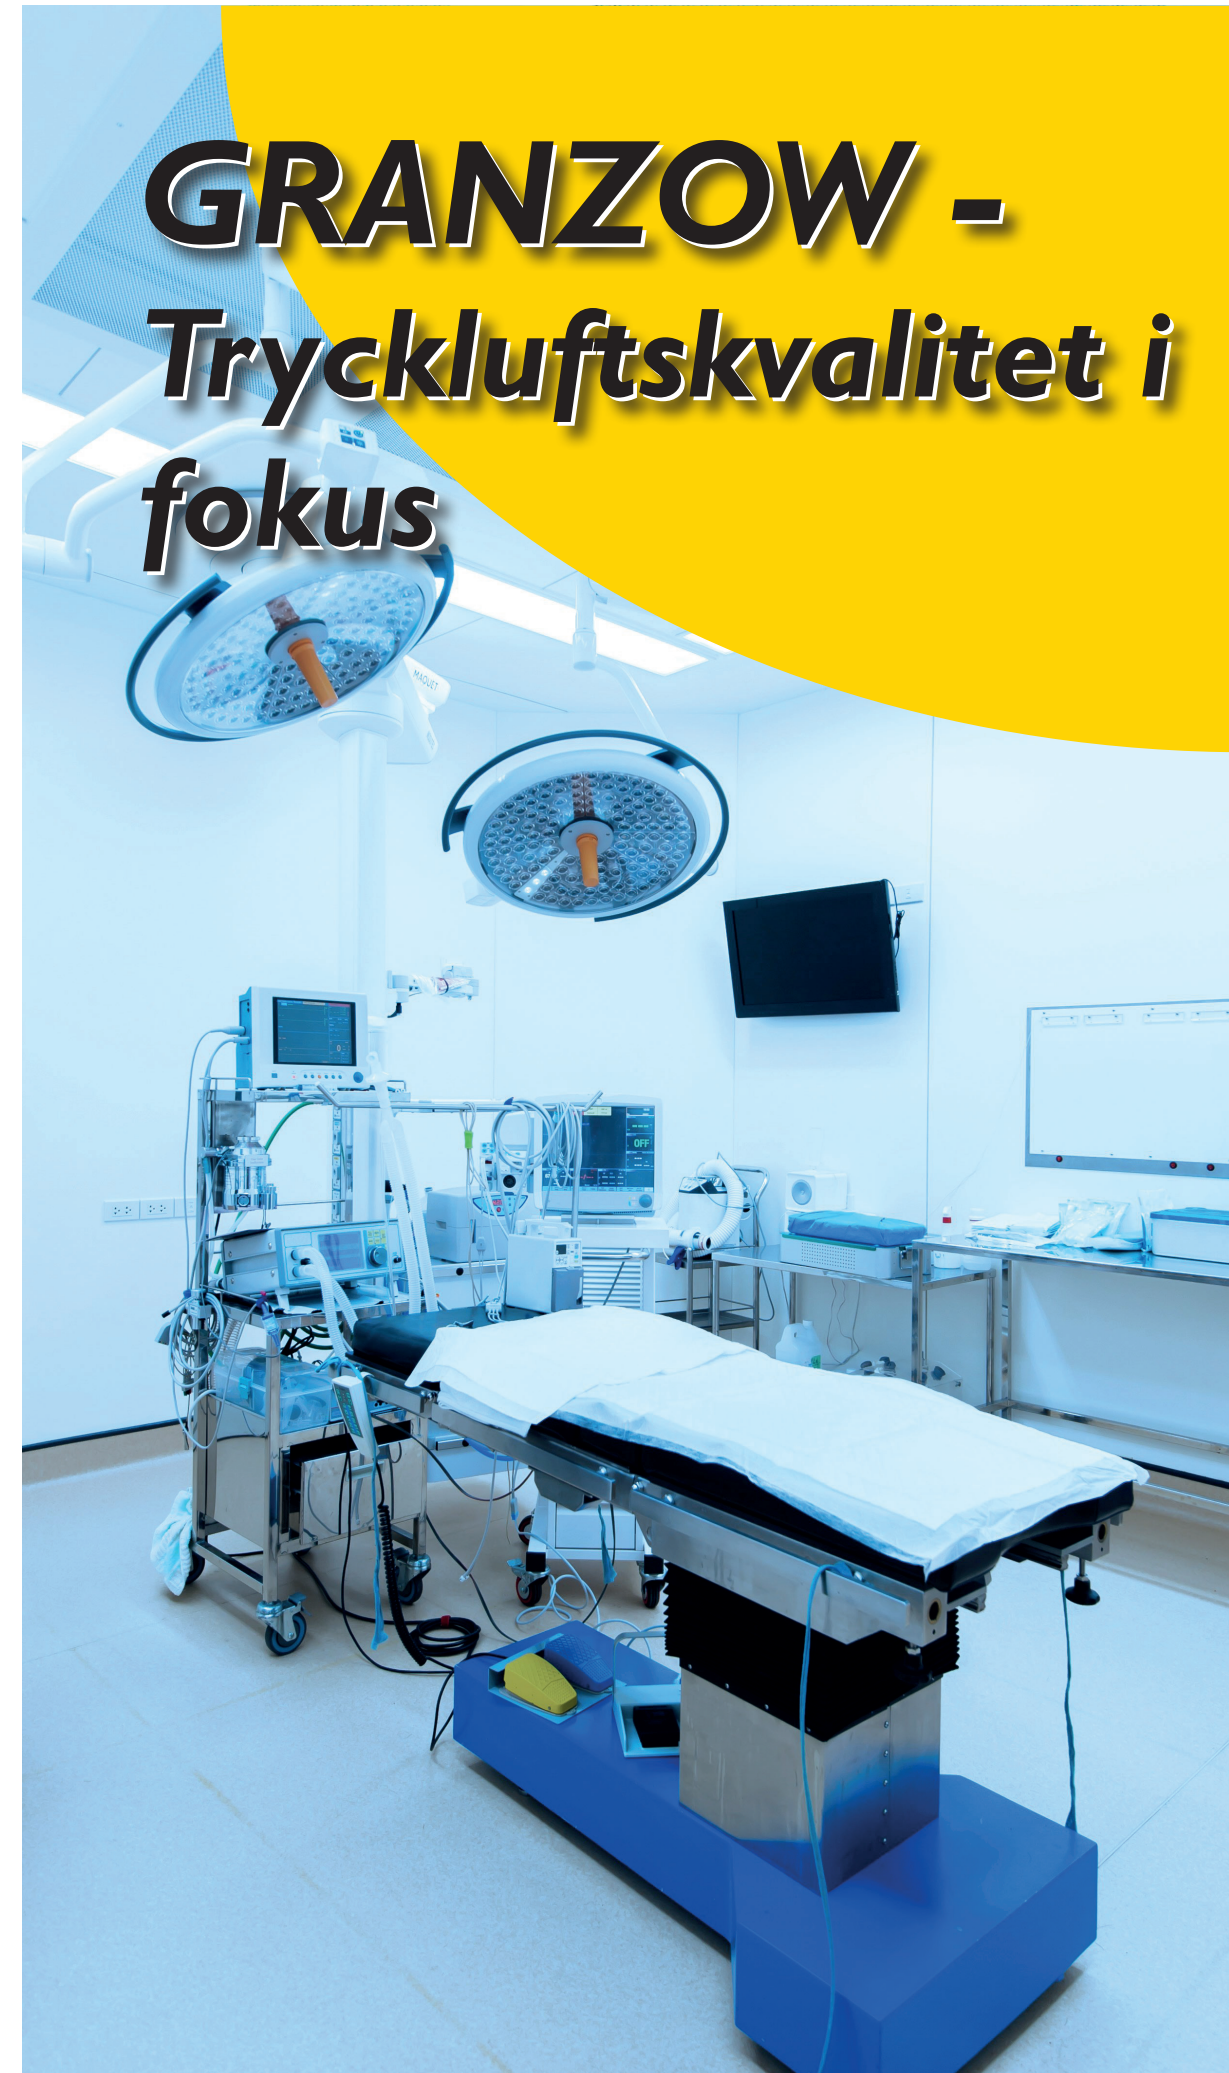

GRANZOW
svensk tryckluftspartner

CDAS/OFAS - nya effektiva adsorptionstorkar från Granzow!

Den nya serien med adsorptionstorkar är resultatet av en grundlig kartläggning av marknadens behov och kunders feedback. Målet för utvecklingen har varit att sätta en ny standard för adsorptionstorkar gällande effektivitet och produktivitet.

Torkarna kommer i två utföranden. CDAS-enheterna kommer som standard med dubbla förfilter och dammfilter medan OFAS-enheterna dessutom är utrustad med kolfilterbank vilket gör det möjligt att leverera tryckluft enligt klass 0 med avseende på oljerestinhåll.

CDAS/OFAS kommer i storlekar med kapaciteter* från 0,92m³/min till 5,01m³/min samt med daggpunkter från Pdp -20° till -70°C.

*Vid 7 bar(g) med referens till omgivande förhållanden +20°C, 1 bar(a), 0% relativ fuktighet.

Validerad prestanda du kan lita på!

Kombinerat med de högeffektiva filtren i OIL-X serien med marknadens lägsta tryckfall, och optimerad torkmedelsteknologi för stabil daggpunkt, är nya CDAS och OFAS konstruerade för att leverera konstant hög prestanda över tid. Då enheterna dessutom är tredje-parts validerade enligt ISO7183 och ISO8573-1 kan du som kund vara trygg med din kvalitet på tryckluften.


Låg servicekostnad, lång livslängd

Förbättrad livslängd och lågt servicebehov har varit ledord i utvecklingen av de nya torkarna. Det höghållfasta torkmedlet kommer praktiskt förpackat i patroner som givetvis är fyllda enligt "snowstorm"-teknik för att förhindra kanalbildning i torkmedelsbädden. Detta gör krångliga torkmedelsbyten ett minne blott! Tillsammans med korrosionsbeständiga torkmedelstorn och filterhus med 10 års garanti ger detta maximal produktivitet och livslängd.



HMI display

Torkarna är utrustade med en stor och tydlig display som enkelt förser dig som användare med relevant information om torkens drift. Dessutom är styrenheten utrustad med larmutgångar, 4-20mA utgång för daggpunktsvisning samt Modbus RTU interface.

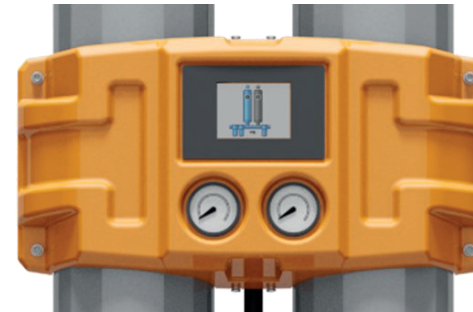


Energibesparingsfunktion - EST

För ytterligare energiinbesparing så är CDAS/OFAS-torkarna standardutrustade med integrerad energibesparingsfunktion EST (daggpunktsstyrning). Detta betyder att torkens drift anpassas efter omgivande förhållanden och tryckluftsbehov. Detta ger en markant lägre energiförbrukning, upp till 85% inbesparingspotential, samt reducerade underhållskostnader som följd.

Förmonterade OIL-X filter

Torkarna kommer med förmonterade filter ur den nya och effektiva OIL-X serien med validerad prestanda enligt ISO8573-1. OFAS kommer dessutom med integrerat koltorn. Detta gör installation avsevärt mycket enklare!

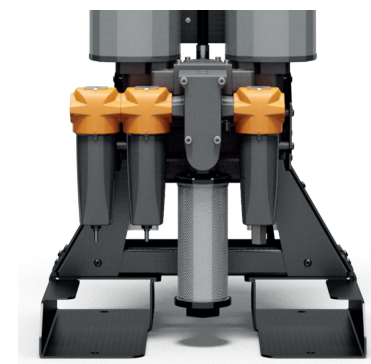

Mätteknik - håll koll på din tryckluft!

Nya uppdaterade flödesmätare

Flödesmätarna i VA500/520 serien använder kalometrisk mätning utan behov av tryck eller temperaturkompensering. Med helt nyutvecklad elektronik har den nya serien fått ännu bättre precision med snabbare respons, dessutom ingår Modbus interface som standard. Mätarna finns i utförande med komplett mätsträcka i rostfritt stål, gängat eller flänsat upp till 2", och som separat enhet för rör upp till DN300.

Mätarna kan fås med eller utan display monterad direkt på givare eller med separat display för väggmontage. Förutom tryckluft kan även andra gaser som t.ex. kvävgas, syrgas och CO₂ mätas.



Daggpunktslarm - håll luften torr

Enkelt och smidigt daggpunktslarm för både kyltork och adsorptionstork. Plug & play lösning med tydlig display för väggmontage. Kommer med dubbla larmutgångar samt 4-20mA utsignal.

